



打造精品保鲜柜锁住冷气

保温节能 快速制冷

冰封鲜活 保鲜有道



浙江富迩佳电子科技有限公司
浙江省慈溪市观海卫镇工业园区西区

☎ 400 8820 116

www.fuerjia.com.cn
fej@fuerjia.com.cn

www.fuerjia.com.cn



打造精品保鲜柜锁住冷气

Company Profile



浙江富逸佳电子科技有限公司(中文)

浙江富逸佳电子科技有限公司(中文)创建于1997年,主要生产壁挂炉取暖器四面玻璃特色的冷、热展示柜等电加热产品。

浙江富逸佳电子科技有限公司(中文)占地面积110000平方米,建筑面积85500平方米。

公司现有员工650余人,其中工程技术人员65人。大专以上学历人员160余人,企业高层领导班子中大专以上学历及相应职称人员占35%,一批富有多年社会实践经验的专业技术人才优化组合,为企业的决策、生产、开发、经营注入新的活力。

公司年产各种壁挂炉取暖器达75万台。产品拥有UL、CQC、CCC、GS等认证,出口欧、美、亚、非等二十余个国家和地区。

公司努力创造企业信用的管理机制,根据企业的实际发展需要,制定一系列的财务管理制度及信息化的管理手段,规范了企业与客户之间的合作,有效地使合同履约率达到99%以上。公司以其优良的产品质量和良好的售后服务建立了无可比拟的信誉,现为国内同行业领先水平。

公司的企业文化注重产品的卓越质量及品牌形象塑造。我们带给消费者的不仅仅是产品,还包括长期持续的优质服务和快速到位的解决方案。希望通过我们不懈的努力让更多的人感受到富逸佳产品的品质,享受高品位的生活。





打造精品保鲜柜锁住冷气

Authoritative detection 权威检测




中国认可
国际互认
检测
TES-ING
CNAS L0317





打造精品保鲜柜锁住冷气

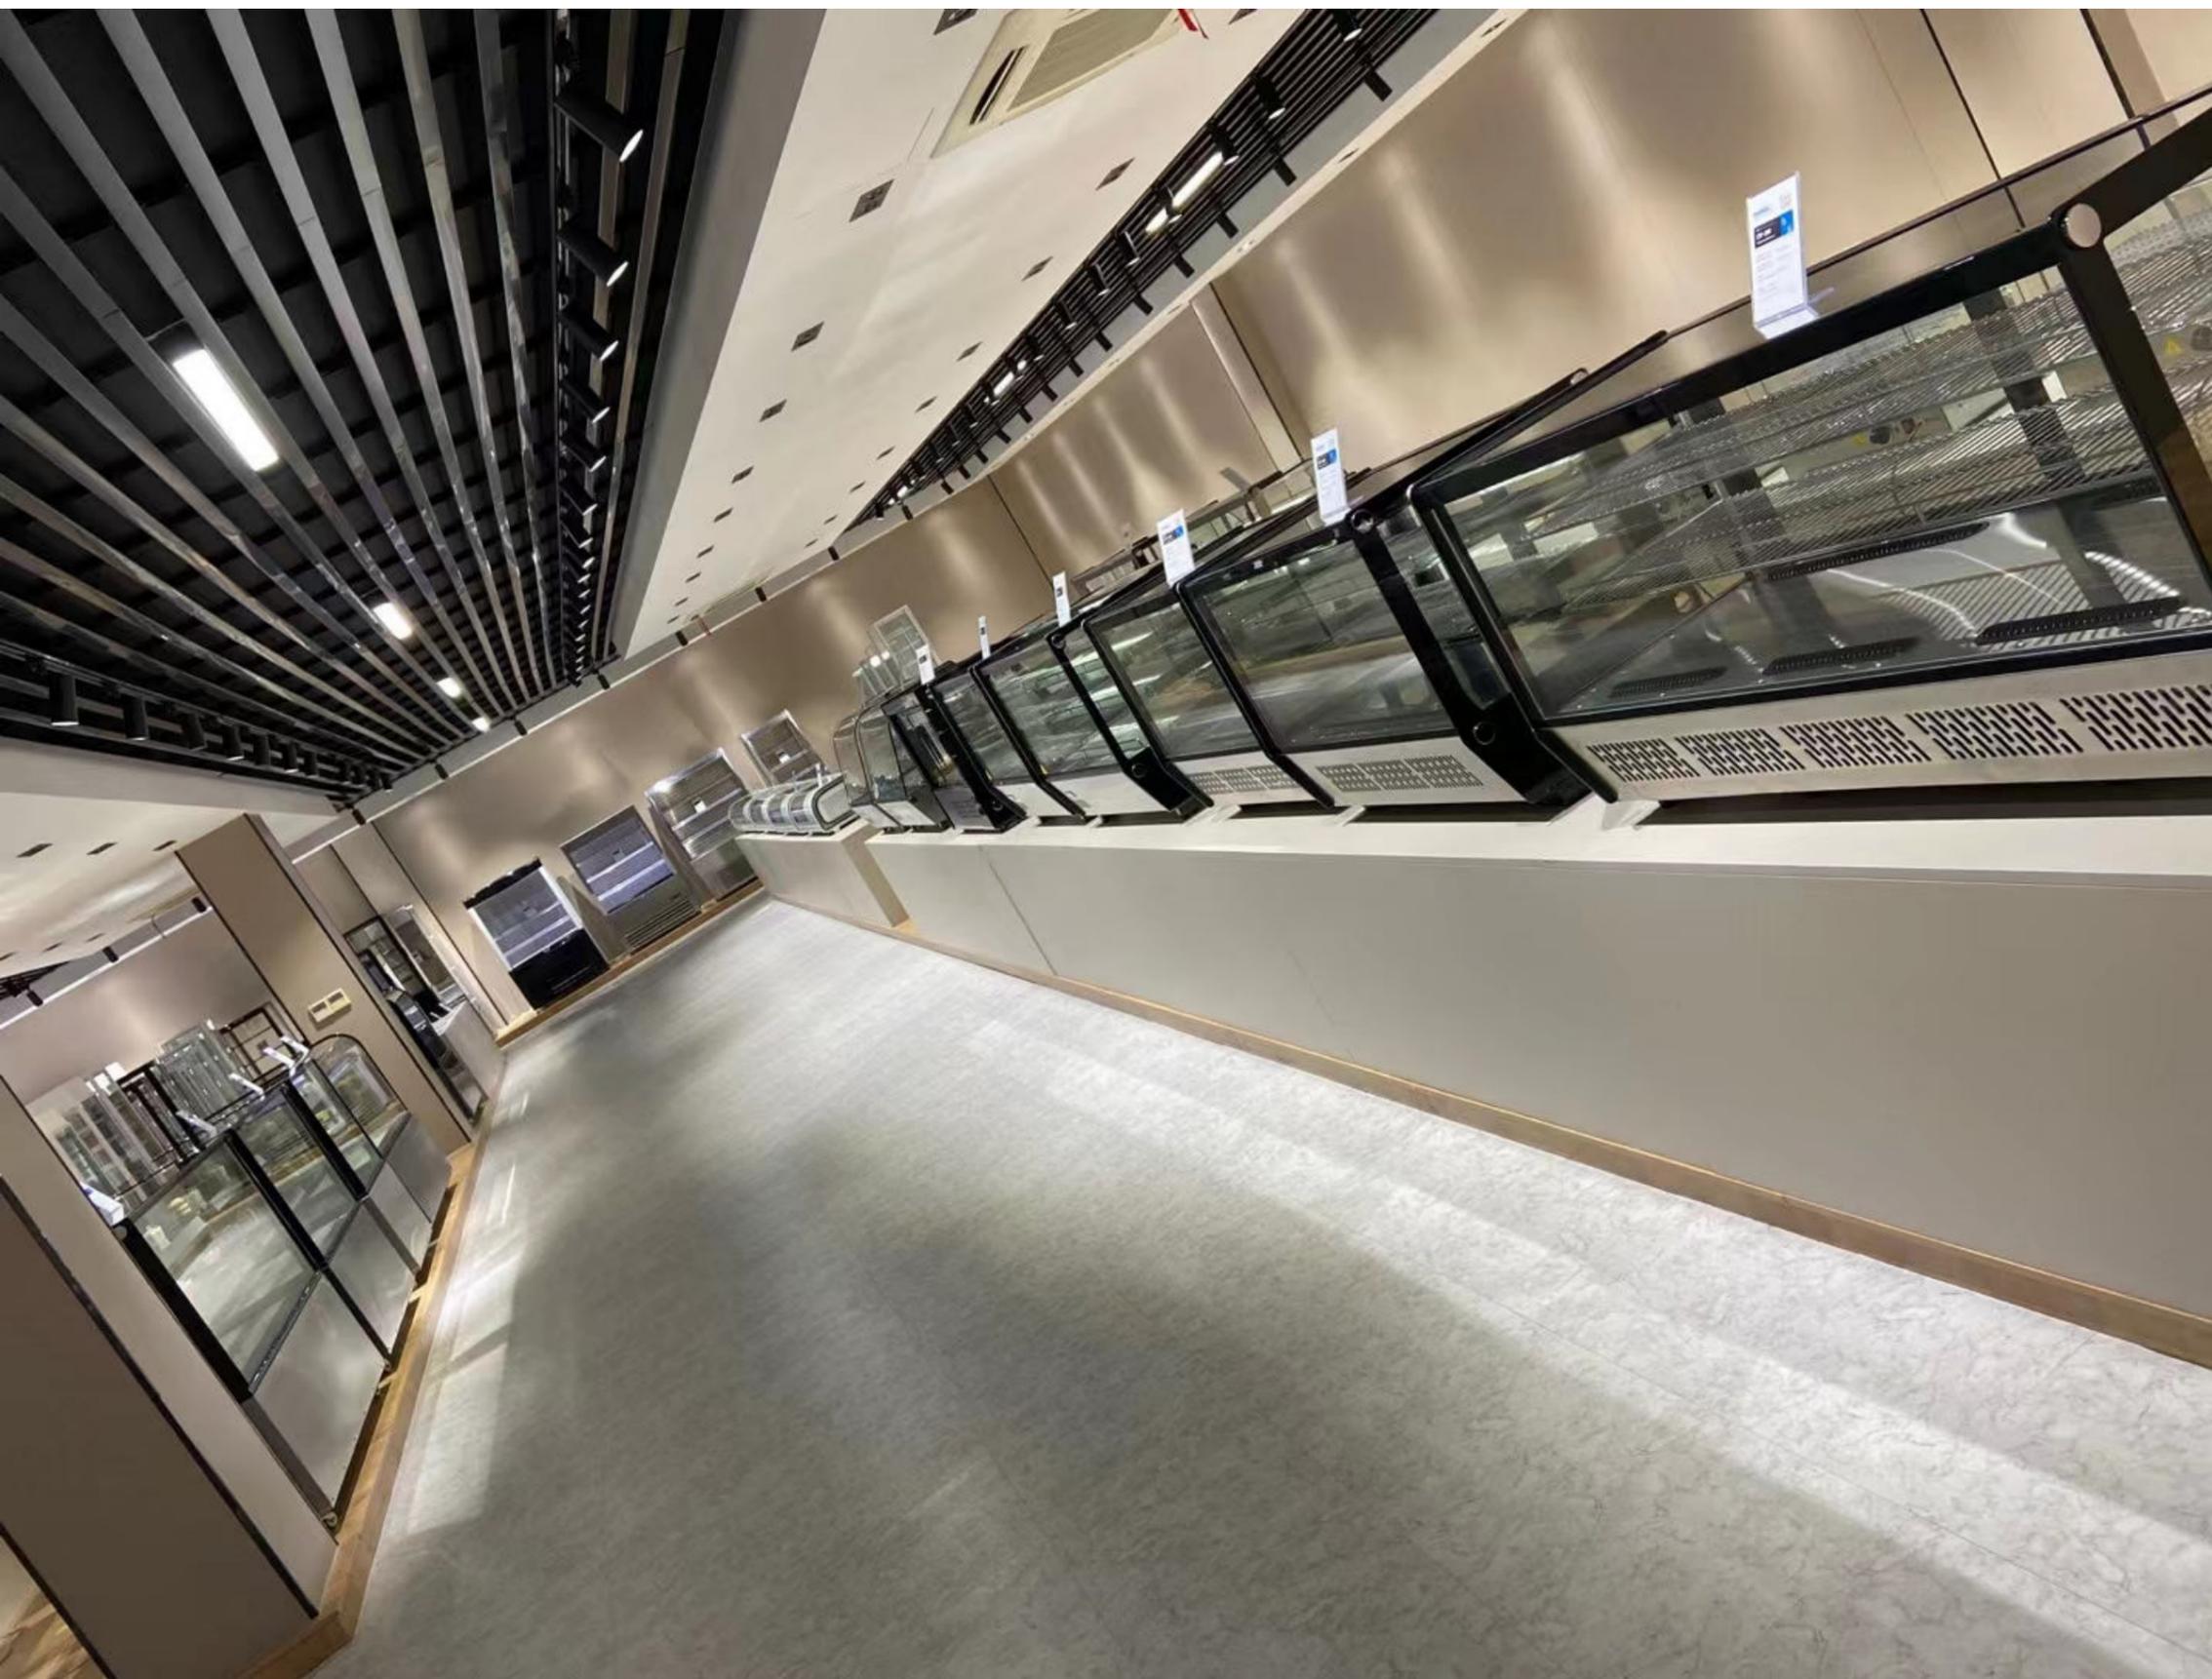

目录

Contents

P 01-02	FT-58 68 78 98L系列
P 03-04	FT/R-58 68 78 98L系列
P 05-06	FT-215 235 280L系列
P 07	FTW-100L
P 08	FT-100R 100R-1系列
P 09-10	FTW-120L 120A 120Z系列
P 11-12	FTW-160L 160A 160Z系列
P 13-14	FT-300 400 500L系列
P 15-16	FT-270 370 470Z / 270 370 470Z-1
P 17-18	FT-275 375 475Z / 275 375 475Z-1
P 19-20	FT-270 370 470R / 270 370 470R-1
P 21-22	FT-270 370 470Y / 270 370 470Y-1
P 23-24	FT-275 375 475Y / 275 375 475Y-1
P 25	FS-220L
P 26	FS-42 52 62 132L系列
P 27-28	FTR-120 160L系列
P 29-30	FTR-97L 97L-1 107L 137L系列

FT-58L系列



99.99%
1 Hour Sterilization

UV Sterilization 紫外线UV灭菌

- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌



FT-58L SERIES




标准配置

- 内置顶灯
- 电子温控器和温度显示
- 可调高度浸塑搁架
- 四面双层玻璃
- 冷凝器免清洗
- 风冷式制冷
- 自动化霜
- 玻璃外侧除雾设计，有效去除玻璃表面冷凝水

可选配置

- 可调高度镀铬网架
- 箱体内部LED彩灯

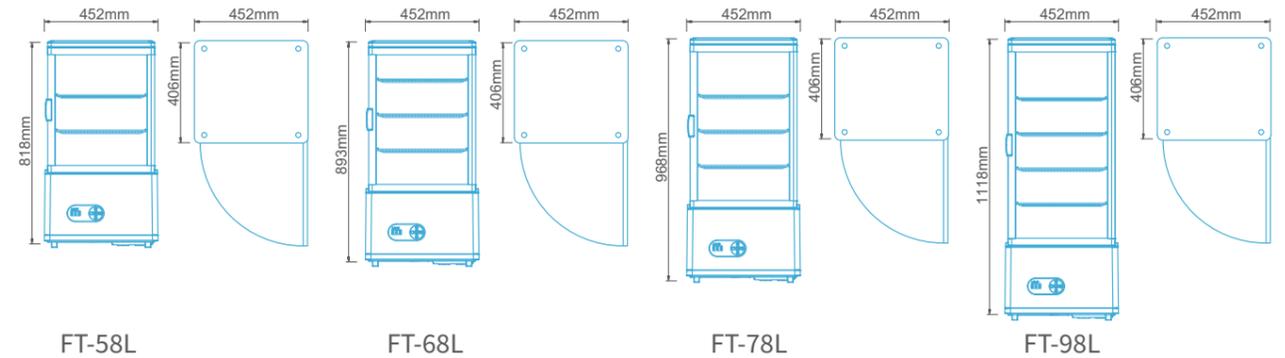

型号	FT-58L	FT-68L	FT-78L	FT-98L
容量(L)	58	68	78	98
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	200/245	200/245	200/245	200/245
制冷剂	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
气候类型	4	4	4	4
净重(KG)	32	35	36	40
毛重(KG)	34	37	38	42
产品尺寸(MM)	452*406*818	452*406*893	452*406*968	452*406*1118
包装尺寸(蜂窝箱)(MM)	532*486*875	532*486*950	532*486*1025	532*486*1175

99.99%
1 Hour Sterilization




UV Sterilization
紫外线UV灭菌

- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌



标准配置

- 箱体内部LED彩灯
- 电子温控器和温度显示
- 可调高度镀铬网架
- 四面双层玻璃
- 冷凝器免清洗
- 风冷式制冷
- 自动化霜
- 玻璃外侧除雾设计，有效去除玻璃表面冷凝水
- 冷热一体，可随时转换

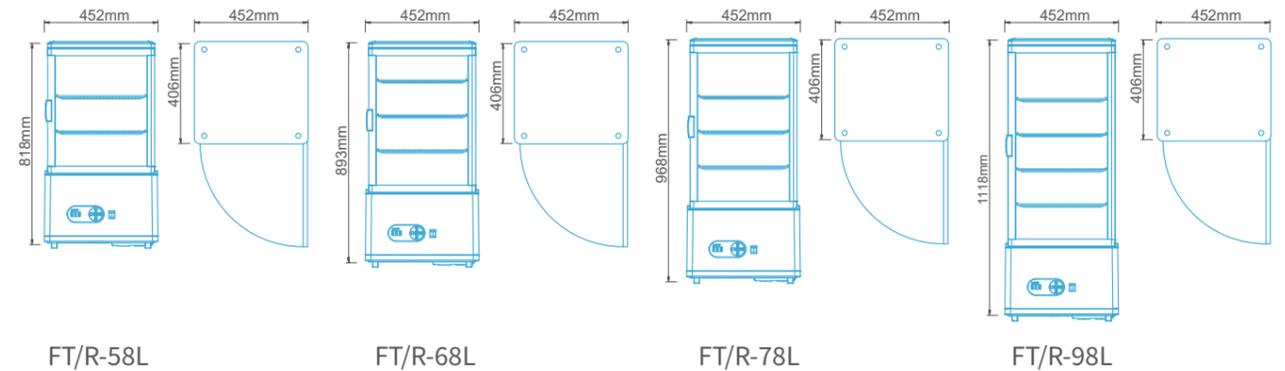

FT/R-58L

FT/R-68L

FT/R-78L

FT/R-98L

型号	FT/R-58L	FT/R-68L	FT/R-78L	FT/R-98L
容量 (L)	58	68	78	98
制冷温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12
制热温度范围(°C)	30-60	30-60	30-60	30-60
制冷额定功率(W)	200/245	200/245	200/245	200/245
制热额定功率(W)	250	250	250	250
制冷剂	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
气候类型	4	4	4	4
净重 (KG)	33	36	37	41
毛重 (KG)	35	38	39	43
产品尺寸 (MM)	452*406*818	452*406*893	452*406*968	452*406*1118
包装尺寸 (蜂窝箱) (MM)	532*486*875	532*486*950	532*486*1025	532*486*1175



UV Sterilization
紫外线UV灭菌

H1N1病毒
1小时去除率99.99%
金黄色葡萄球菌
大肠杆菌
白色葡萄球菌




标准配置

- 箱体内部LED彩灯
- 电子温控器和温度显示
- 前弧形玻璃门
- 四脚两刹
- 四面双层玻璃
- 风冷式制冷
- 自动化霜
- 可调高度浸塑网架

可选配置

- 可调高度镀铬网架
- 紫外线灭菌功能

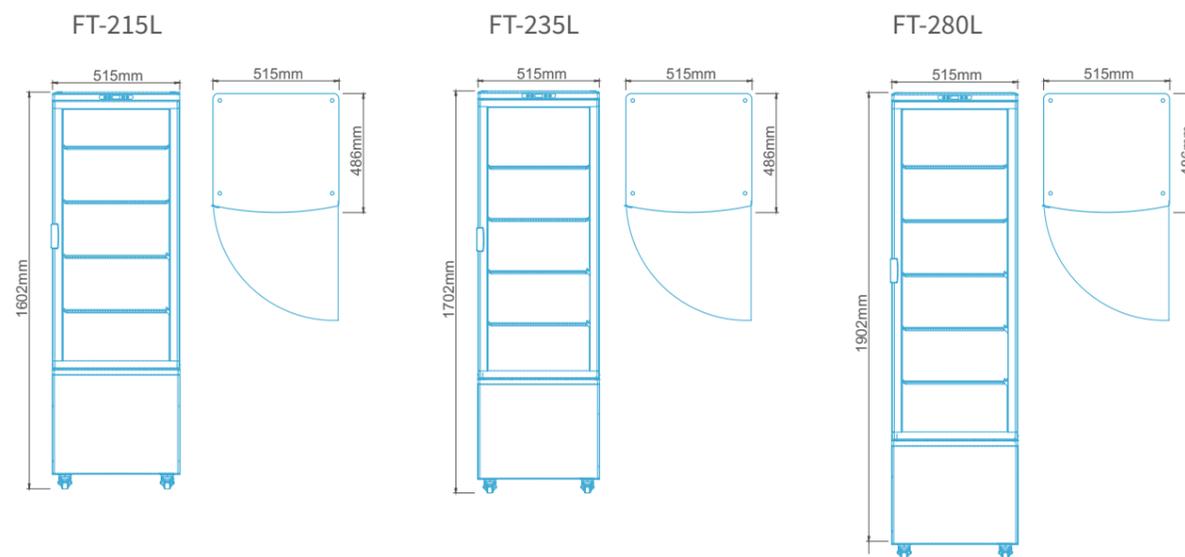

型号	FT-215L	FT-235L	FT-280L
容量(L)	215	235	270
温度范围(°C)	0-12	0-12	0-12
额定功率(W)	360/340	360/340	360/340
制冷剂	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
气候类型	4	4	4
净重(KG)	73	76	89
毛重(KG)	77	80	94
产品尺寸(MM)	515*486*1602	515*486*1702	515*486*1902
包装尺寸(蜂窝箱)(MM)	610*570*1680	610*570*1780	610*570*1980

FTW-100L

标准配置

- 箱体内部2边LED彩灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计，有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 四面双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 自动化霜
- 不锈钢外壳
- 紫外线灭菌功能



UV Sterilization
紫外线UV灭菌


H1N1病毒

1小时去除率99.99%

金黄色葡萄球菌

大肠杆菌

白色葡萄球菌

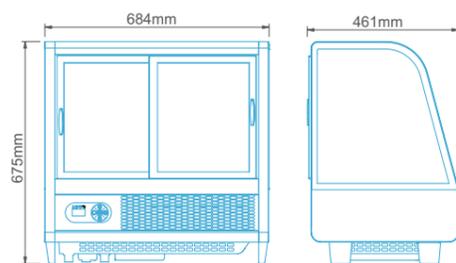


FTW-100L

型号	FTW-100L
容量(L)	100
温度范围(°C)	2-12
额定功率(W)	220
制冷剂	R134a/R600a
气候类型	4
净重(KG)	39
毛重(KG)	42
产品尺寸(MM)	684*461*675
包装尺寸(蜂窝箱)(MM)	786*554*780


FT-100R SERIES IFEA

标准配置

- 箱体两侧LED彩灯
- 可调玻璃搁架
- 货架可手动旋转/自动旋转仅限FT-100R-1
- 电子温控和温度显示
- 双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 自动化霜
- 自动关闭门
- 不锈钢底座
- 可调镀铬网架
- 紫外线灭菌功能

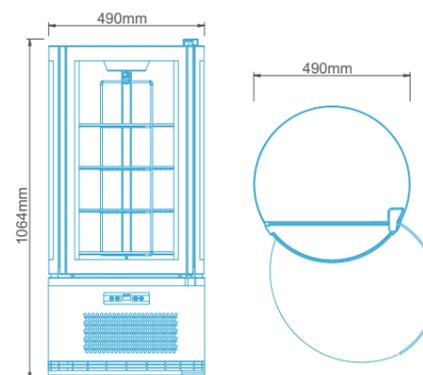

FT-100R

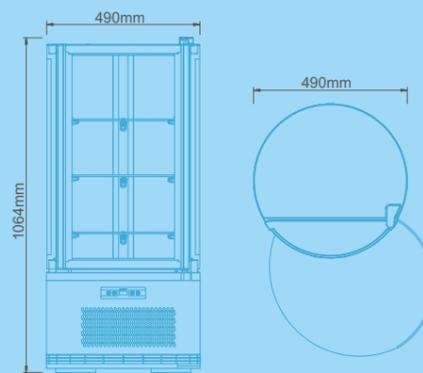

FT-100R-1



FT-100R-1

FT-100R

型号	FT-100R	FT-100R-1
容量(L)	100	100
温度范围(°C)	2-8	2-8
额定功率(W)	230/210	230/210
制冷剂	R134a/R600a	R134a/R600a
净重(KG)	50	50
毛重(KG)	55	55
气候类型	4/6	4/6
产品尺寸(MM)	490*490*1064	490*490*1064
包装尺寸(蜂窝箱)(MM)	590*590*1105	590*590*1105
包装尺寸(木箱带木托)(MM)	645*645*1284	645*645*1284

FTW-120L系列



FTW-120L



FTW-120A



UV Sterilization
紫外线UV灭菌

- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌


FTW-120L SERIES IFEA

标准配置


- 箱体内部LED灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计,有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 四面双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 自动化霜
- 不锈钢外壳
- 箱体内部灭菌功能




FTW-120Z




FTW-120

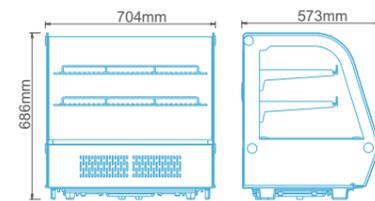

FTW-120L

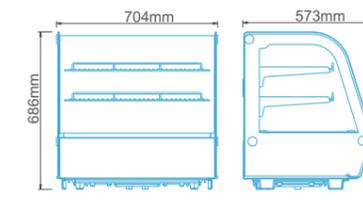

FTW-120A

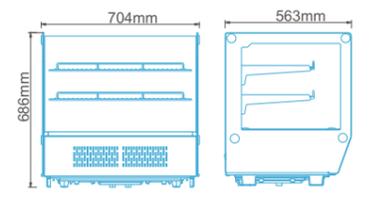

FTW-120Z

型号	FTW-120L	FTW-120A	FTW-120Z
容量 (L)	120	120	120
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	210/250	210/250	210/250
制冷剂	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
气候类型	4	4	4
净重 (KG)	57	57	57
毛重 (KG)	60	60	60
产品尺寸 (MM)	704*573*686	704*573*686	704*563*686
包装尺寸 (蜂窝箱) (MM)	803*657*755	803*657*755	803*657*755

FTW-160L系列



99.99%
1 Hour Sterilization

UV Sterilization
紫外线UV灭菌

- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌



FTW-160A


FTW-160L SERIES IFEA

标准配置


- 箱体内部LED灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计,有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 四面双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 自动化霜
- 不锈钢外壳
- 紫外线灭菌功能



FTW-160L

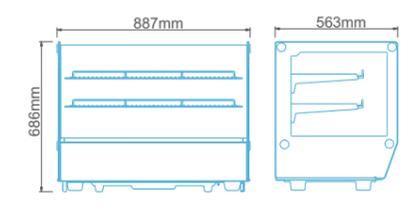

FTW-160

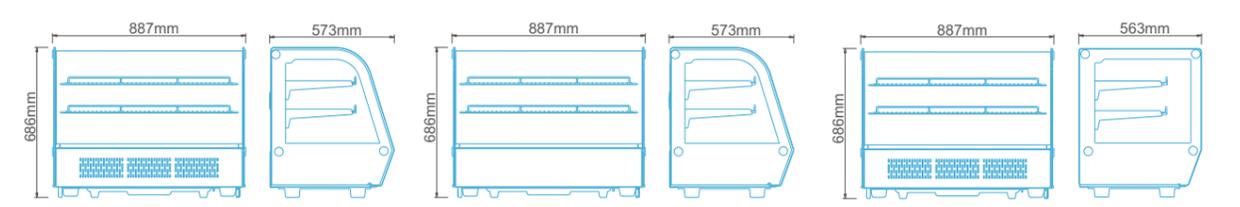

FTW-160L

FTW-160A

FTW-160Z

型号	FTW-160L	FTW-160A	FTW-160Z
容量(L)	160	160	160
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	210/250	210/250	210/250
制冷剂	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
气候类型	4	4	4
净重(KG)	66	66	66
毛重(KG)	70	70	70
产品尺寸(MM)	887*573*686	887*573*686	887*563*686
包装尺寸(蜂窝箱)(MM)	981*657*755	981*657*755	981*657*755

Model	FT-275Y	FT-375Y	FT-475Y	FT-275Y-1	FT-375Y-1	FT-475Y-1
Capacity-Gross(L)	310	420	535	310	420	535
Temperature range(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
Rated Input Power(W)	410/370	420/400	440/460	410/370	420/400	440/460
Refrigerant	R290	R290	R290	R290	R290	R290
Class mate	4	4	4	4	4	4
N.W.(KG)	146	177	210	146	177	210
G.W.(KG)	175	212	246	175	212	246

FT-300L系列



UV Sterilization 紫外线UV灭菌


H1N1病毒
1小时去除率99.99%
金黄色葡萄球菌
大肠杆菌
白色葡萄球菌




FT-300L SERIES

标准配置


- 箱体内部LED彩灯
- 3层可调玻璃搁架
- 电子温控和温度显示
- 双层钢化玻璃
- 4轮2刹
- 风冷式制冷
- 自动化霜



FT-300L



FT-400L

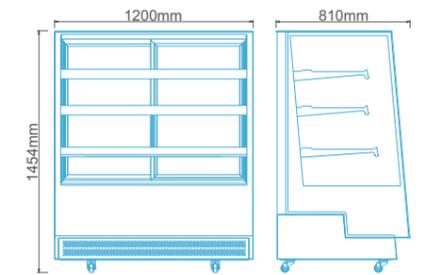

FT-500L

型号	FT-300L	FT-400L	FT-500L
容量(L)	350	500	650
温度范围(°C)	2-8	2-8	2-8
额定功率(W)	460/480	480/490	480/490
制冷剂	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
气候类型	4	4	4
净重(KG)	135	160	190
毛重(KG)	160	180	220
产品尺寸(MM)	652*810*1454	900*810*1454	1200*810*1454
包装尺寸(蜂窝箱)(MM)	850*700*1635	850*950*1635	850*1250*1635
20"集装箱	21	12	10
40"集装箱	43	26	22
40"高柜	43	26	22

FT-270Z系列



UV Sterilization 紫外线UV灭菌

- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌



FT-270Z


FT-270Z-1 SERIES IFEA

标准配置


- 箱体顶部LED灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计, 有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 4轮2刹
- 自动化霜
- 紫外线灭菌功能




FT-270Z-1



FT-270Z




FT-370Z

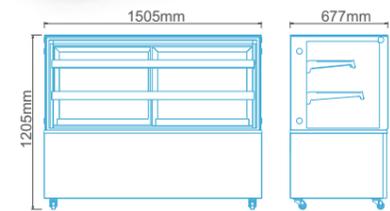


FT-470Z



FT-270Z-1



FT-370Z-1

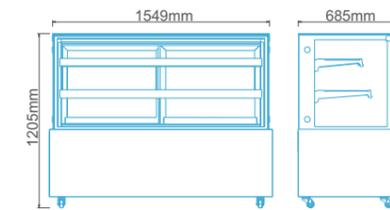

FT-470Z-1

型号	FT-270Z	FT-370Z	FT-470Z	FT-270Z-1	FT-370Z-1	FT-470Z-1
容量(L)	300	410	510	300	410	510
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	410/370	420/400	440/460	470	470	525
制冷剂	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
气候类型	4	4	4	4	4	4
净重(KG)	135	155	182	135	155	182
毛重(KG)	154	188	230	154	188	230
产品尺寸(MM)	905*677*1205	1205*677*1205	1505*677*1205	949*685*1205	1249*685*1205	1549*685*1205
包装尺寸(MM) (蜂窝箱带木托)	1045*785*1340	1345*785*1340	1645*785*1340	1045*785*1350	1345*785*1350	1645*785*1350
包装尺寸(MM) (木箱带木托)	/	/	/	/	/	/

FT-275Z系列



99.99%
1 Hour Sterilization

UV Sterilization
紫外线UV灭菌

- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌



FT-275Z


FT-275Z-1 SERIES IFEA

标准配置


- 箱体内部LED灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计, 有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 4轮2刹
- 自动化霜
- 箱体内部灭菌功能




FT-275Z-1




FT-275Z




FT-375Z

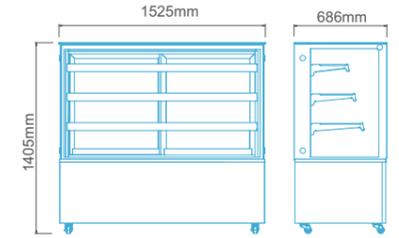


FT-475Z



FT-275Z-1



FT-375Z-1

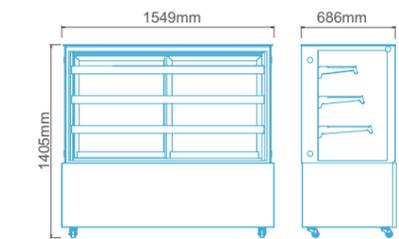

FT-475Z-1

型号	FT-275Z	FT-375Z	FT-475Z	FT-275Z-1	FT-375Z-1	FT-475Z-1
容量(L)	390	530	670	390	530	670
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	410/370	420/400	440/460	410/370	420/400	440/460
制冷剂	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
气候类型	4	4	4	4	4	4
净重(KG)	162	195	229	162	195	229
毛重(KG)	190	229	252	190	229	252
产品尺寸(MM)	925*686*1405	1225*686*1405	1525*686*1405	949*686*1405	1249*686*1405	1549*686*1405
包装尺寸(MM) (蜂窝箱带木托)	1060*795*1615	1360*795*1615	1660*795*1615	1060*795*1615	1360*795*1615	1660*795*1615
包装尺寸(MM) (木箱带木托)	/	/	/	/	/	/

FT-270R系列



UV Sterilization 紫外线UV灭菌


- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌




FT-270R-1 SERIES IFEA

标准配置


- 箱体顶部LED灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计, 有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 4轮2刹
- 自动化霜
- 紫外线灭菌功能




FT-270R




FT-370R

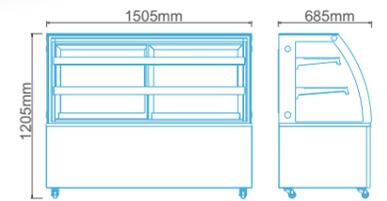


FT-470R



FT-270R-1

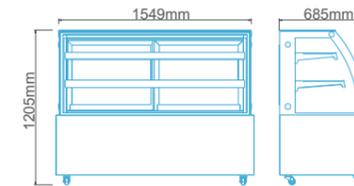

FT-370R-1

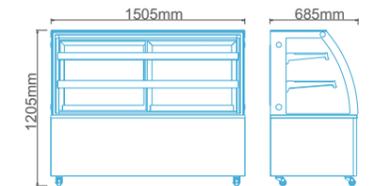

FT-470R-1

型号	FT-270R	FT-370R	FT-470R	FT-270R-1	FT-370R-1	FT-470R-1
容量(L)	270	360	450	270	360	450
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	410/370	420/400	440/460	410/370	420/400	440/460
制冷剂	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
气候类型	4	4	4	4	4	4
净重(KG)	120	140	167	120	140	167
毛重(KG)	139	173	215	139	173	215
产品尺寸(MM)	913*685*1205	1213*685*1205	1513*685*1205	949*685*1205	1249*685*1205	1549*685*1205
包装尺寸(MM) (蜂窝箱带木托)	1045*785*1340	1345*785*1340	1645*785*1340	1045*785*1340	1345*785*1340	1645*785*1340
包装尺寸(MM) (木箱带木托)	/	/	/	/	/	/




UV Sterilization
紫外线UV灭菌


H1N1病毒
1小时去除率99.99%
金黄色葡萄球菌
大肠杆菌
白色葡萄球菌

标准配置


- 箱体顶部LED灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计,有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 4轮2刹
- 自动化霜
- 紫外线灭菌功能



FT-270Y




FT-370Y

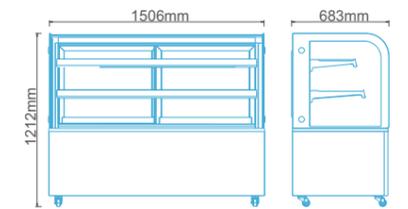


FT-470Y



FT-270Y-1



FT-370Y-1

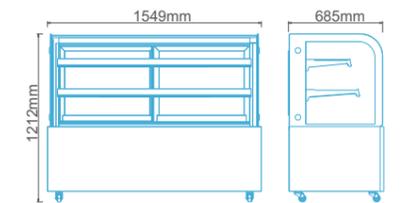

FT-470Y-1

型号	FT-270Y	FT-370Y	FT-470Y	FT-270Y-1	FT-370Y-1	FT-470Y-1
容量(L)	295	400	500	295	400	500
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	410/370	420/400	440/460	470	470	525
制冷剂	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
气候类型	4	4	4	4	4	4
净重(KG)	135	155	182	135	155	182
毛重(KG)	154	188	230	154	188	230
产品尺寸(MM)	906*683*1212	1206*683*1212	1506*683*1212	949*685*1212	1249*685*1212	1549*685*1212
包装尺寸(MM) (蜂窝箱带木托)	1045*785*1340	1345*785*1340	1645*785*1340	1045*785*1350	1345*785*1350	1645*785*1350
包装尺寸(MM) (木箱带木托)	/	/	/	/	/	/

FT-275Y系列




UV Sterilization
紫外线UV灭菌

- H1N1病毒
- 1小时去除率99.99%
- 金黄色葡萄球菌
- 大肠杆菌
- 白色葡萄球菌


FT-275Y-1 SERIES IFEA

标准配置


- 箱体内部LED灯
- 电子温控器和温度显示
- 玻璃外侧吹风道设计, 有效去除表面冷凝水
- 两层可调玻璃搁架及搁架角度
- 双层钢化玻璃
- 风冷式制冷
- 4轮2刹
- 自动化霜
- 紫外线灭菌功能




FT-275Y

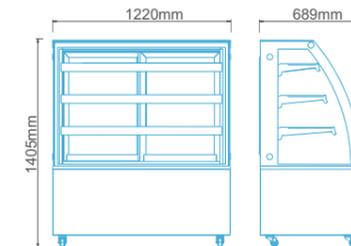


FT-375Y

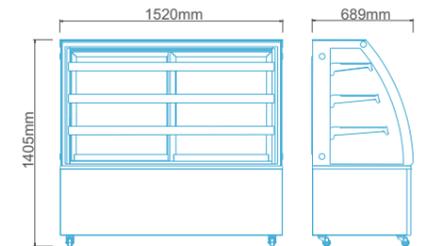


FT-475Y



FT-275Y-1

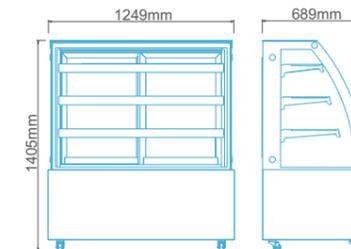

FT-375Y-1

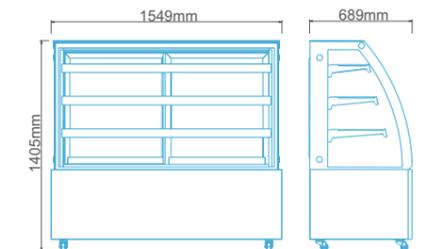


FT-475Y-1

型号	FT-275Y	FT-375Y	FT-475Y	FT-275Y-1	FT-375Y-1	FT-475Y-1
容量(L)	310	420	535	310	420	535
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	410/370	420/400	440/460	410/370	420/400	440/460
制冷剂	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290	R134a/R290
气候类型	4	4	4	4	4	4
净重(KG)	146	177	210	146	177	210
毛重(KG)	175	212	246	175	212	246
产品尺寸(MM)	920*689*1405	1220*689*1405	1520*689*1405	949*689*1405	1249*689*1405	1549*689*1405
包装尺寸(MM) (蜂窝箱带木托)	1060*795*1615	1360*795*1615	1660*795*1615	1060*795*1615	1360*795*1615	1660*795*1615
包装尺寸(MM) (木箱带木托)	/	/	/	/	/	/

FS-220L

标准配置

- 每层网架LED彩灯
- 电子温控器
- 不锈钢搁架
- 四脚两刹
- 钢化玻璃
- 带叶帘
- 自动化霜
- 风冷式制冷
- 温度显示
- 不锈钢外壳
- 背部免维护冷凝器
- 冷凝水自动处理

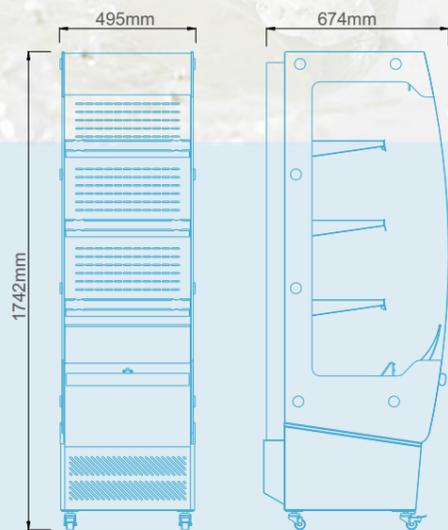


FS-220L

型号	FS-200L
额定功率(W)	1340
制冷剂	R290
气候类型	6
净重 (KG)	96
毛重 (KG)	106
产品尺寸 (MM)	495*674*1742
包装尺寸 (蜂窝箱带木托) (MM)	580*735*1935

FS-42L SERIES IFEA

标准配置

- 箱体顶部LED彩灯
- 电子温控器和温度显示
- 前弧形玻璃
- 后部移门
- 直冷式制冷
- 自动化霜
- 顶部蒸发器带接水盒可收集冷凝水
- 欧洲标准盘可选购
- 电子温控器和温度显示

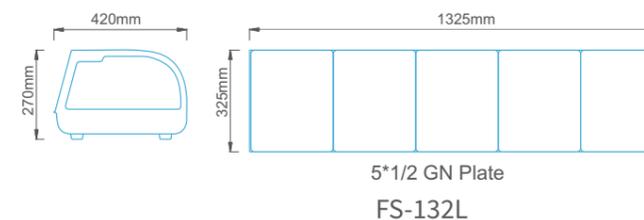

型号	FS-42L	FS-52L	FS-62L	FS-132L
容量 (L)	42	52	62	132
温度范围(°C)	2-12	2-12	2-12	2-12
额定功率(W)	230	230	230	230
制冷剂	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a	R134a/R600a
气候类型	3	3	3	3
净重 (KG)	35	39	35	35
毛重 (KG)	37	41	37	37
产品尺寸 (MM)	1177*420*270	1352*420*270	1529*420*270	1800*420*270
包装尺寸 (蜂窝箱) (MM)	1297*540*380	1473*540*380	1649*540*380	1920*540*380

FTR-120L系列



FTR-120L


FTR-120L SERIES IFEA

标准配置


- 机械温控器
- 温度显示
- 后部移门
- 箱体内部LED灯
- 可调高度镀铬搁架
- 前弧形玻璃
- 抽屉式清洁杂物



FTR-160L

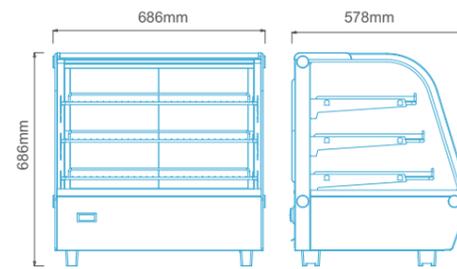

FTR-120L

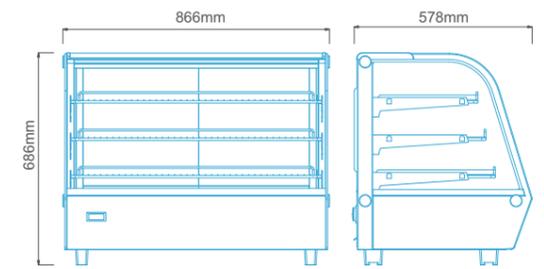

FTR-160L


型号	FTR-120L	FTR-160L
容量 (L)	120	160
温度范围(°C)	30-90	30-90
额定功率(W)	1100	1500
净重 (KG)	35	43
毛重 (KG)	38	46
产品尺寸 (MM)	686*578*686	866*578*686
包装尺寸(蜂窝箱) (MM)	779*657*751	958*657*751



FTR-97L-2

标准配置


- 可调节温度器
- 温度显示
- 可调高度镀铬搁架
- 后部移门
- 前部广告灯箱
- 旋转网架 (FTR-97L-2)




FTR-97L




FTR-97L-2



FTR-97L-2

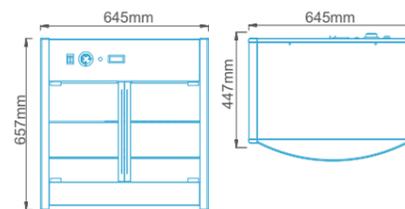

FTR-107L

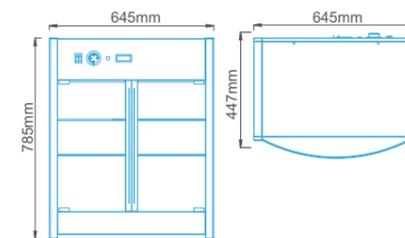

FTR-137L

型号	FTR-97L	FTR-97L-2	FTR-107L	FTR-137L
容量 (L)	97	97	107	137
温度范围(°C)	30-90	30-90	30-90	30-90
额定功率(W)	800	800	1000	1100
净重 (KG)	22	22	23	27
毛重 (KG)	24	24	25	29
产品尺寸 (MM)	460*447*785	460*447*785	645*447*657	645*447*785
包装尺寸 (蜂窝箱) (MM)	564*567*853	564*567*853	749*567*725	749*567*853